



PRODUCTOS TOTALES

Líder mundial en control & medición

Controlador de temperatura / Registrador / Contador y temporizador digital / Temporizador analógico / Medidor para panel / Medidor multipulsos / Sensor / Encoder rotativo / Regulador de potencia con tristor / Relé de estado solido / Fuente de alimentación / Botonera colgante / Pedal eléctrico / Palanca de mando / Micro switch / Estación de mando / Final de carrera / Selector / Interruptor principal / Torreta luminosa / Luz de señalización / Zumbador / Bloque de terminales / Porta fusible / Caja para pulsadores / Conector para cable



Distribuidor
HANYOUNG NUX

Guía de productos básicos



Controlador programable de temperatura y humedad

- TH500 / TH300 CE
- Control PID independiente para temperatura y humedad
 - Pantalla LCD táctil
 - Control preciso
 - 100 programas (total 2,000 segmentos)
 - Varias funciones de alarma
 - Entrada digital: 8 contactos, Salidas digitales: 20 contactos
 - Función de comunicación (RS-232 / 422 / 485)



Registrador gráfico

- GR100
- Pantalla táctil de TFT LCD Brillante / 5.6 pulgadas
 - Señal de entradas múltiples de 6 o 12 canales (RTD/ TC/ VDC)
 - 6 o 12 contactos de salida, 6 puntos de entrada de eventos
 - Memoria externa SD.
 - Comunicación por RS-232 / 422 / 485 / USB



Controlador digital de temperatura

- AX series NEW CE
- Entradas múltiples (K, J, R, T y PT100 Ω seleccionables)
 - Salidas múltiples (Relé y SSR seleccionables)
 - Ciclo de muestreo de gran velocidad (0.1 seg)
 - Espacio vertical para instalación: 63 mm
 - Alarma de ruptura de lazo de control (LBA)



Contador / Temporizador digital

- Serie GE CE
- Salida de conteo de acumulador
 - Salida externa 12V 200 mA
 - Entrada PNP / NPN seleccionable
 - Salida de ajuste de tiempo (0.01 seg - 99.99 seg)



Controlador digital de temperatura

- BR6 CE
- Control de enfriamiento y calentamiento seleccionable
 - Selección de salida de alarma y salida temporizada
 - Selección de control ON/OFF y Proporcional
 - Selección 0.1 $^{\circ}$ C / 1 $^{\circ}$ C
 - Ajuste del tiempo de retardo de la salida



Multímetro digital para panel

- Serie MP NEW CE
- Medición de RMS
 - Rango múltiple de entradas
 - Amplio rango de visualización, 4 dígitos (-1999-9999)



Controlador digital de temperatura

- ED6 CE
- Control de enfriamiento y calentamiento seleccionable
 - Selección de salida de alarma y salida temporizada
 - Selección de control ON/OFF y Proporcional
 - Selección 0.1 $^{\circ}$ C / 1 $^{\circ}$ C
 - Ajuste del tiempo de retardo de la salida



Controlador de temperatura multi canales tipo tarjeta

- SM100 NEW
- Controlador digital de temperatura de 12, 16 y 20 canales
 - Ocupa menos espacio por la forma tipo tarjeta.
 - Precisión $\pm 0.5\%$ de rango máximo
 - Varias funciones de alarmas (3 contactos de salida)
 - Función de comunicación (RS485/422)




Relé de estado sólido

- HSR NEW CE
- Control de alta carga de corriente
 - Alto aislamiento entre entrada y salida
 - C-R Amortiguador, Función Cruce por Cero
 - Seguridad y operatividad mejoradas por el dissipador de calor



Regulador de potencia tipo tiristor

- Serie TPR NEW
- Diseño delgado
 - Duración Semipermanente
 - Selección de modo de control
 - Movimiento por Arranque suave

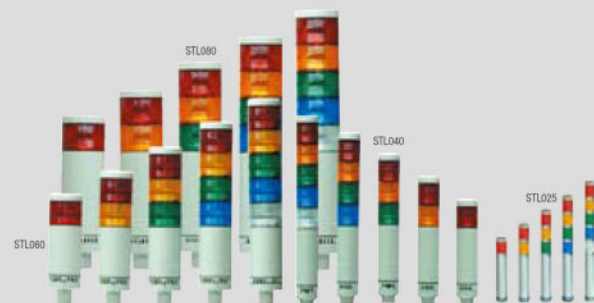

Torreta luminosa tipo LED

- Serie STL CE
- Varios tamaños ($\varnothing 25$, $\varnothing 40$, $\varnothing 60$, $\varnothing 80$)
 - 2 tipos de sirena (75dB - 5dB a 1 m de distancia)
 - Tipo luz parpadeante (60 veces por minutos) y Tipo luz continua
 - Transistor tipo colector abierto NPN / PNP para operación de sirena y luz (24V a.c / d.c, a.c 50 - 60 Hz)
 - Luz brillante



Luz giratoria

- Serie TLB
- Zumbador (80dB - 90dB a 1 m de distancia)
 - Transistor tipo colector abierto NPN / PNP para operación de sirena y luz (24 V a.c / d.c, a.c 50 - 60 Hz)
 - Tipo con soporte y sin soporte (TLB060)
 - Acero inoxidable (TLB150-S)



Contador con pantalla LCD LC1 **NEW** **CE**

- Contador compacto de pantalla LCD
- Batería interna, alimentación externa no es necesaria
- Batería reemplazable
- Menos consumo de energía, más tiempo de duración (Aproximadamente 7 años a temperatura ambiente)
- Entrada sin voltaje o Entrada de voltaje
- Protección IP66 (parte delantera)



Temporizador pantalla LCD LT1 **NEW** **CE**

- Temporizador compacto de pantalla LCD
- Batería interna, alimentación externa no es necesaria
- Batería reemplazable
- Menos consumo de energía, más tiempo de duración (Aproximadamente 10 años a temperatura ambiente)
- Entrada sin voltaje o Entrada de voltaje
- Protección IP66 (parte delantera)



Interrupción de tiempo digital LY4/LY7 **CE**

- Configuración simple para ajuste semanal y anual
- Función de ajuste por estación. Es posible configurar automáticamente los programas semanales dependiendo de la estación.
- Se puede añadir programa anual a programa semanal



Sensor fotoeléctrico con ajuste de distancia PL-D2B **NEW** **CE**

- Tipo ajuste de distancia y Función BGS (Supresión de fondo)
- Detección estable Independientemente del color y material
- Aplicable en varios espacios de larga distancia (2 m)




Encoder rotativo Serie HE **CE**

- Varios tipos de salida
- Método de Instalación simple
- Amplio rango de alimentación de voltaje (5 - 12 / 12 - 24 / 5 V d.c)



Sensor de fibra óptica Serie PFB

- Ajuste de sensibilidad por auto-teaching
- Visualización de cantidad de luz en la barra tipo Led
- Selección de entrada, External teaching / Entrada de sincronización externa
- Salida de tiempo de retardo (fijo a 40 ms)
- Prevención de interferencia mutua, protección de polaridad inversa, salida de protección contra cortocircuito.
- Selección de acción de Light. ON / Dark. ON por interruptor



Sensor fotoeléctrico Serie PEN **CE**

- Alimentación (Salida tipo relé)
- Indicador de estado de operación
- Ajuste de sensibilidad
- Voltaje de alimentación 24 - 240 V a.c / d.c



Sensor fotoeléctrico Serie PTX **NEW** **CE**

- Conexión de tipo bloque de terminales para un cableado conveniente.
- Varios rangos de fuente de alimentación (24 - 240 V d.c / a.c, 12 - 24 d.c)
- Detección de larga distancia
- Función de Temporizador disponible
- Salidas simultáneas tipo colector abierto NPN/PNP (Fuente de alimentación DC)
- Protección de polaridad inversa y salida de cortocircuito
- Protección IP66



Sensor de proximidad Serie UP/CUP **CE**

- Exclusivo para Circuitos Integrador con C-MOS
- Amplio Rango de Voltaje (5 V - 35 V d.c, 3 hilos d.c)
- Productos distinguidos por colores diferentes (3 hilos NPN/PNP, 2 hilos NO / NC)
- 3 tipos de cable (tipo cable, tipo relay connector, tipo conector)
- Fuente de alimentación de voltaje (Tipo capacitivo : 20 - 240 V a.c, d.c)



Pulsadores Serie QR **CE**

- Tipo aluminio (2 tipos : tipo flush/ tipo extendido)
- Tipo plástico (Manejo : 30 tipos)
- Parte de manejo y unidad conectada es desmontable
- Operación snap con Bloque de contacto (1a1b tipo apilado)
- Alta confiabilidad de la unidad de contacto
- Protección IP65
- Iluminación tipo LED



Final de carrera Serie HY-M900 **CE**

- Carcasa fuerte hecho de metal fundido
- Precio razonable y final de carrera seguro
- Aspecto elegante y operación segura

PRODUCTOS TOTALES

Controlador de temperatura / Registrador

Controlador digital de temperatura



Controlador análogo de temperatura



Registrador Gráfico



Otros



Contador & Temporizador / Medidor para panel / Medidor multipulsos

Counter & Timer



Panelmeter



Multi Pulsemeter




Sensor de proximidad / Sensor fotoeléctrico / Encoder rotativo

Sensor de proximidad



Sensor fotoeléctrico

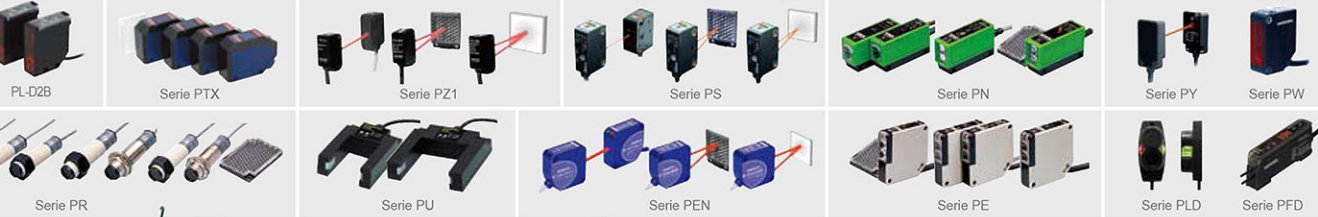

Serie PFB



Controlador de Sensor



Encoder rotativo



Regulador de potencia con tiristor / Relé de estado sólido

TPR



SSR



Botonera colgante / Palanca de mando / Zumbador / Pedal eléctrico / Porta fusible / Bloque de terminales / Caja de control / Conector

<p>Botonera colgante</p> <p>HY-1022 HY-1024 HY-1026 HY-1028 HY-1029</p>	<p>Zumbador</p> <p>HY-256,306 HY-606(Ø65) HY-606N HY-226MA,MD HY-256MA,MD HY-606MA,MD</p>	
<p>Palanca de mando</p> <p>HY-LEL HY-LES</p>	<p>Pedal eléctrico</p> <p>HY-101 HY-102N HY-103N HY-104 HY-105</p>	<p>Porta fusible</p> <p>F30 F15-1A,1D F15-2A,2D F15-3A,3D</p>
<p>Bloque de terminales</p> <p>HYBT-10, 15, 25, 35, 60, 100 HYBT-15-2 HY-NBT15 HYT-10, 20, 30, 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500</p>	<p>Caja para pulsadores / Conector</p> <p>HYC-M1/M2 Serie HY-25 / 30 CB-25 CB-30</p>	

Pulsadores / Pulsadores de luz

<p>Serie QR Tipo aluminio (022 / 025 / 030)</p> <p>Pulsador Pulsador luminoso Pulsador de piloto Selector Selector luminoso</p>	<p>Selector con llave Pulsador de emergencia Pulsador luminoso de emergencia Timbre eléctrico con melodías</p>	
<p>Serie QR Tipo plástico (022 / 025)</p> <p>Pulsador Pulsador luminoso Pulsador de piloto</p>	<p>Selector Selector luminoso Selector con llave Pulsador de emergencia Pulsador luminoso de emergencia</p>	
<p>Serie AR (022 / 025)</p> <p>Pulsador Pulsador cuadrado Selector Pulsador de piloto Pulsador luminoso</p>	<p>Pulsador tipo un cuerpo pulsador de emergencia Pulsador luminoso de emergencia Selector luminoso Selector con llave</p>	
<p>Serie CR (025 / 030)</p> <p>Pulsador Pulsador de emergencia Pulsador de piloto Pulsador luminoso Selector Selector con llave Selector con pulsador Pulsador luminoso rectangular</p>	<p>Serie SR (016)</p> <p>Pulsador de emergencia Pulsador de piloto Pulsador Selector con llave Selector</p>	<p>Pulsadores de luz (serie CD)</p> <p>CD-SA, RA CD-SC/SD, RC/RD CD-SB, RB</p>

Final de carrera / Micro Switch / Selector / Interruptor principal / Estación de mando

<p>Final de carrera</p> <p>Serie M900 Serie LM900 Serie HY-LS800 Serie HY-L800</p>	<p>Micro Switch</p> <p>Serie ZCN-R500 Serie HY-700</p>	<p>Interruptor principal</p> <p>Serie MAS</p>
<p>Selector</p> <p>Selector tipo H Selector tipo P Selector tipo R HY-MRK5 HY-255 HY-305</p>	<p>Estación de mando</p> <p>Serie HY-500 Serie BE</p>	

Torreta luminosa tipo LED / Luz giratoria / Luz de señalización

<p>Luz de señalización</p> <p>SLB 060-F SLB 060-X SLB 060-P SLB 060-R RLA-WX RLA-WXB</p>	<p>Luz giratoria tipo LED</p> <p>Serie TL100 LTP-12, 012 LTR-12, 012 WT WTS</p>	
<p>Luz de pared</p> <p>WME WMS</p>	<p>Luz giratoria</p> <p>Serie TLB (Ø60, Ø100, Ø150) TR-12,24,012 TX-12,24,012 TF(B)-12,24,012 TP(B)-12,24,012 RLA-KB/KBB</p>	
<p>Torreta luminosa</p> <p>STA HY-TN, HY-TNL (BA15S LED)</p>	<p>Torreta luminosa tipo LED</p> <p>Serie STL (Ø25, Ø40, Ø60, Ø80) Serie STS</p>	<p>Luz cúbica</p> <p>CTB-TB CTB-KBB CTC-KBM</p>



Pulsadores de control

Instrumentos de control

Sensor fotoeléctrico / Sensor de proximidad

Regulador de potencia tipo tiristor

Torreta luminosa / Luz de señalización

Líder mundial en control & medición

Productos principales

Controlador de temperatura / Registrador / Contador y temporizador digital / Temporizador analógico / Medidor para panel / Medidor multipulsos / Sensor / Encoder rotativo / Regulador de potencia con tiristor / Relé de estado sólido / Fuente de alimentación / Botonera colgante / Pedal eléctrico / Palanca de mando / Micro switch / Estación de mando / Final de carrera / Selector / Interruptor principal / Torreta luminosa / Luz de señalización / Zumbador / Bloque de terminales / Porta fusible / Caja para pulsadores / Conector para cable

www.uricaelectrica.com